

Produktbeschreibung Typ CT42 (MDF Leichtfaserplatte)

Einsatzbereich

- hochfrequente Trockenräume

Plattenaufbau Vorderfront und Türen

- Verbundelement, bestehend aus 38 mm MDF Leichtfaserplatte mit beidseitig 1,5 mm HPL-Beschichtung
- strapazierfähige, hochwertige und hygienische Oberfläche
- sichtbare Kanten mittels 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- schloss- und bandseitig gefälzte, klar lackierte Birkenholz-Anleimer
- maximale Elementbreite 1300 mm

Plattenaufbau Mittel- und Seitenwand

- harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, 28 mm stark mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung
- pflegeleichte und hygienische Oberfläche
- sichtbare Kanten mittels 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt

Anlagenhöhe

- 2020 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit, abweichend auf Anfrage

Vorderfront

- flächenbündig, mit Aluminium Kopfprofil zur Stabilisierung
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Zwischenwände

- Bautoleranzausgleich sowie Wandanschluss mittels Schattenfuge
- Plattenverbindung mittels Einhängeschläge

Seitenwände

- Aluminium Kopfprofil sowie zusätzlicher Stützfuß zur Stabilisierung
- Plattenverbindung mittels Einhängeschläge
- Bautoleranzausgleich und Wandanschluss mittels Schattenfuge

Türen

- alle Ecken und Kanten in einem Radius von 2 mm gerundet
- schlossseitig mit Gummipuffer zur Geräuschdämpfung
- Standardmaß 625 mm, abweichend bis 800 mm ohne Mehrpreis

Stützfüße


- 16 mm Aluminium Rundrohr E6 EV1 eloxiert
- Edelstahl Gewindestellfuß mit Verstellbereich -10 mm / +20 mm
- trittfeste Kunststoffabdeckrossetten in ECO Beschlagfarben

Beschläge

- Kunststoff U-Form Sicherheitsdrücker in ECO Beschlagfarben
 - durchgehender Stahlkern
 - Griffdurchmesser 20 mm
 - Schauscheibe (rot / weiß) und Riegelolive
- WC Einsteckschloss mit Falle und Riegel
 - gerundeter 18 mm Stulp, silberfarbig
- 3 Stück 3-Rollen Aluminiumbänder E6 EV1 eloxiert
 - Bandstift Stahl verzinkt

Plattendekore

- im Grundpreis enthalten (nächster NCS-Code):



- viele weitere Dekore auf Anfrage gegen Mehrpreis erhältlich

Schamwände


- alle Kanten sind mit einer 2 mm Kunststoffsicherheitskante umleimt
- sämtliche Ecken und Kanten sind in einem Radius von 2 mm gerundet
- wandhängende Ausführung inkl. 2 Plattenhalter
 - 400 mm x 900 mm
- stehende Ausführung mit U-Profil und Stützfuß (inkl. Bodenfreiheit)
 - 450 mm x 1200 mm
 - 500 mm x 1400 mm
 - 550 mm x 2000 mm
- viele weitere Maße auf Anfrage möglich

Zubehör (im Grundpreis enthalten)

- Kleiderhaken in der jeweiligen Beschlagfarbe
- weißer, selbstklebender Wandtürpuffer

Beschlag- / Profilfarben

- alle Beschlagfarben der ECO Herstellerkarte ohne Aufpreis lieferbar
- Profile E6 EV1 im Grundpreis enthalten
- Pulverbeschichtung der Aluminium Profile, Bänder und Stützfüße im RAL Classic Farbcode kurzfristig gegen Mehrpreis lieferbar

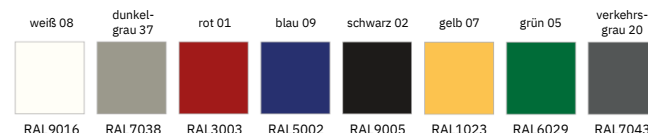

Mehrpreisausstattung und Gestaltungsmöglichkeiten

- Anbauteile und Zubehör
 - Beschläge, Wandtürpuffer und Kleiderhaken aus Aluminium und Edelstahl
 - pulverbeschichtete Aluminium Profile und Anbauteile
 - Papierrollen- und Ersatzrollenhalter
 - Bürstengarnituren, u.V.m.
- Zertifizierungen
 - PEFC Zertifizierung
- Ausführungen
 - farbige Falzbereiche
 - Kopfprofil aus Edelstahl
 - ohne Bodenfreiheit
 - raumhoch bis 3000 mm mittels Aufsatzelement
 - Front-Abwinklung und Wandanschluss ungleich 90°

Stand 11/2022

